


Andrzej GRZYB, Tomasz KUCZEK
Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych
E-mail: agrzyb@mech.pk.edu.pl, kuczek@m8.mech.pk.edu.pl

Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom do układu napędowego lokomotywy


1 Wprowadzenie

Zadanie doboru parametrów geometrycznych i fizycznych sprzęgieł odsuwanych do układów napędowych polega na wyznaczeniu wartości zmiennych decyzyjnych, przy których wartość sformułowanej funkcji jest najmniejsza. W trakcie doboru parametrów sprzęgieł zmieniane są parametry geometryczne, czyli długości i kąty elementów mechanizmu. Zmiany długości i kątów ograniczone są poprzez wymiary geometryczne elementów do których przymocowane są mechanizmy. Na zmienne decyzyjne zostają nałożone ograniczenia wynikające głównie z kształtu i wymiarów geometrycznych tych elementów lokomotywy do których mocowany jest mechanizm sprzęgieł. Ograniczenia wynikają z konstrukcji zestawu kołowego oraz wału drażnionego. W niniejszej pracy przyjęto liniowy, przedziałowy zakres zmian parametrów. Funkcję celu przyjęto jako skorygowaną sumę ważoną dwóch kryteriów. Wprowadzono współczynniki wagowe, za pomocą których projektant przeprowadzający optymalizację ustala znaczenie poszczególnych kryteriów.

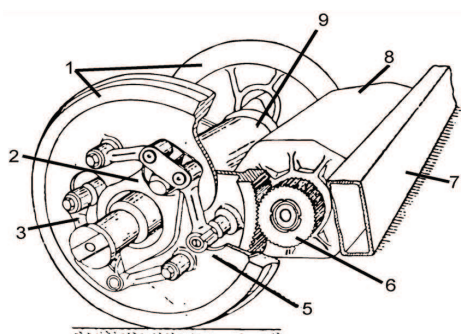

Rys.1. Schemat układu napędowego stosowanego w pojazdach trakcyjnych

Fig.1. The scheme of the Alsthom type coupling used in the electric locomotives

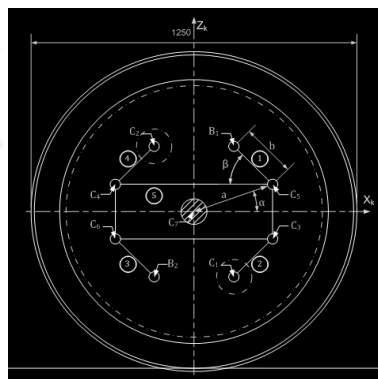

Rys.2. Schemat sprzęgła przyjętego do analizy w układzie koła zestawu

Fig.2. The scheme of the slider coupling in the wheel reference system

2 Podstawy teoretyczne

Na rysunku 1 [3] przedstawiono poglądowy schemat konstrukcyjny układu napędowego ze sprzęgłami odsuwnymi typu Alsthom. Silnik trakcyjny 8 przymocowany jest do ramy 7 wózka lokomotywy. Na wale jego wirnika osadzone jest małe koło zębate 6. Siły z czopów napędzających 5 osadzonych na dużym kole zębatym przekładni lub tarczy przenoszą się na cięgła 3. Zarówno koło zębate jak i tarcza osadzone są na końcach wału drążonego 9. Z czopów 5 siły przenoszone są dalej na jarzmo 2, a z niego cięgłami 4 na czopy wprasowane do kół napędnych 1 zestawu kołowego. Wał osiowy zestawu przechodzi przez wnętrze wału drążonego. Wymagany jest nie tylko dobór odpowiedniego typu sprzęgła kompensującego, uzależniony między innymi od rozwiązania konstrukcyjnego układu przeniesienia napędu, ale również optymalny dobór jego parametrów. Problemy mechaniki i optymalizacji wspomnianych sprzęgieł szeroko rozpatrzono w wielu pracach, przykładowo [3 i 4].

Rozważany mechanizm w położeniu konstrukcyjnym opisywany jest odpowiednimi parametrami wymiarowymi. Są nimi długości a i b oraz kąty α i β . Dla badanego mechanizmu parametr a jest długością odcinka $C_{07}C_{05}$, a kąt α jest kątem nachylenia tych odcinków do poziomu, czyli osi O_kX_k . Odcinek b jest długością każdego z czterech cięgieł nachylonych do poziomu pod kątem β . Rozpatrywany mechanizm ma dwa stopnie ruchliwości. Zakładamy, że punkt O_k przemieszcza się po osi O_wZ_w , a kąt $\varphi = \varphi(t)$ jest kątem pomiędzy osiami O_kZ_k a O_wZ_w czyli kątem obrotu układu $O_kX_kZ_k$ koła zestawu względem układu $O_wX_wZ_w$ ramy wózka. Przyjmujemy, że wielkość $e(t)$ jest współrzędną punktu O_k na osi O_wZ_w . Wynika stąd, że $|e(t)|$ jest odległością łączonych wałów.

Zadanie doboru parametrów geometrycznych i fizycznych do układów napędowych sprzęgieł odsuwnych można najogólniej zapisać w następującej postaci:

$$\mathbf{x}_{\text{opt}} \in \mathbf{X}_0 = \{ \mathbf{x} : g_j(\mathbf{x}) \leq 0, j = 1, 2, \dots, m \}$$

gdzie:

$$f_{\text{cel}}(\mathbf{x}_{\text{opt}}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}_0} f_{\text{cel}}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \mathbf{X}_0$$

\mathbf{X}_0 – zbiór rozwiązań dopuszczalnych,

\mathbf{x} – wektor zmiennych decyzyjnych,

f_{cel} – funkcja celu,

g_j – funkcje ograniczeń.

Celem doboru parametrów mechanizmów jest uzyskanie takich parametrów konstrukcyjnych, aby uległy polepszeniu właściwości dynamiczne sprzęgieł. Polepszenie właściwości dynamicznych będzie polegało na zmniejszeniu odkształceń w przegubach, a także zmniejszeniu sił bezwładności generowanych w badanych mechanizmach i przenoszonych przez elementy oraz podzespoły układu napędowego. Dla obu mechanizmów przyjęto wstępnie określone parametry konstrukcyjne. Warunkiem dokonania doboru parametrów jest sprawny i skuteczny wybór: zmiennych decyzyjnych charakteryzujących dany problem, funkcji celu oraz zakresu zmian parametrów. Ponadto ważne jest wskazanie takiego sposobu doboru parametrów, przy którym uzyskamy satysfakcjonujące wyniki obliczeń w dostatecznie krótkim czasie.

W trakcie doboru parametrów sprzęgieł zmieniane są długości i kąty elementów mechanizmu. Zmiany długości i kątów ograniczone są poprzez wymiary geometryczne elementów do których przymocowane są mechanizmy. Elementami ograniczającymi są:

wymiary koła zestawu kołowego oraz rozmieszczenie otworów w kole bosym. Wektor zmiennych decyzyjnych dla sprzęgła typu Alsthom można przedstawić następująco:

$$\mathbf{x}_A = [a \ b \ \alpha \ \beta]^T$$

Na zmienne decyzyjne zostają nałożone ograniczenia wynikające głównie z kształtu i wymiarów geometrycznych tych elementów lokomotywy do których mocowany jest mechanizm sprzęgieł. Ograniczenia wynikają z konstrukcji zestawu kołowego oraz wału drażonego. W niniejszej pracy przyjęto liniowy, przedziałowy zakres zmian parametrów. Zatem dla sprzęgła typu Alsthom przedstawionego na rysunku 2 ograniczenia nałożone na parametry są następujące:

$$\begin{aligned} a_{\min} &\leq a \leq a_{\max} \\ b_{\min} &\leq b \leq b_{\max} \\ \alpha_{\min} &\leq \alpha \leq \alpha_{\max} \\ \beta_{\min} &\leq \beta \leq \beta_{\max} \end{aligned}$$

Są to ograniczenia o charakterze liniowym. Wynikają one stąd, że poszczególne elementy mechanizmu muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od koła zestawu kołowego.

Celem przeprowadzanego doboru parametrów mechanizmów jest uzyskanie takich parametrów konstrukcyjnych, aby uległy polepszeniu właściwości dynamiczne sprzęgieł. Należało zatem przyjąć odpowiednie wskaźniki, określające stan mechanizmu w zależności od przyjętych parametrów. Głównym celem doboru jest zmniejszenie odkształceń promieniowych w przegubach, a także zmniejszenie sił bezwładności generowanych w badanych mechanizmach. Należy więc stworzyć dwa kryteria, które pozwolą na ocenę działania mechanizmów. Jedną z metod równoczesnego uwzględnienia dwóch kryteriów jest użycie sumy ważonej. Pierwsze kryterium przyjmujemy jako kwadrat odchylenia standardowego zaburzeń odkształceń elementu podatnego w jednym wybranym przegubie:

$$f_0(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i=1}^{N_0} (u_i - u_m)^2}{N_0}$$

gdzie:

u_i – wartość odkształcenia w wybranym przegubie;

u_m – średnia wartość odkształcenia promieniowego w wybranym przegubie;

N_0 – liczba próbek przebiegu zmian odkształcenia.

Drugie kryterium przyjmujemy jako kwadrat odchylenia standardowego zaburzeń sił bezwładności generowanych w badanych mechanizmach:

$$f_b(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i=1}^{N_b} (F_i - f_m)^2}{N_b}$$

gdzie:

F_i – wartość siły bezwładności działającej na jarzmo mechanizmu;

f_m – średnia wartość siły bezwładności;

N_b – liczba próbek przebiegu zmian siły bezwładności.

Funkcję celu przyjęto jako skorygowaną sumę ważoną tych dwóch kryteriów. Podczas tworzenia funkcji celu uwzględniono fakt, iż wpływ poszczególnych kryteriów na zachowanie się mechanizmu sprzęgła nie jest jednakowy. Dlatego wprowadzono współczynniki wagowe, za pomocą których projektant przeprowadzający optymalizację ustala znaczenie poszczególnych kryteriów. Korzystne jest takie skonstruowanie funkcji celu, aby wpływ poszczególnych kryteriów był jednakowy, a zastosowane wagi powinny służyć głównie do określenia ważności poszczególnych kryteriów. Aby wpływ poszczególnych kryteriów był jednakowy, dokonujemy skalowania wartości przebiegów zmienności odkształcenia w wybranym przegubie oraz siły bezwładności działającej na jarzmo mechanizmu do przedziału $\langle 0,1 \rangle$ korzystając z następującego wzoru ogólnego:

$$k(\mathbf{x}) = \frac{K(\mathbf{x}) - K_{\min}}{K_{\max} - K_{\min}}$$

gdzie:

$K(\mathbf{x})$ – początkowe wartości przebiegu odkształcenia lub siły bezwładności

K_{\min} – minimalna wartość odkształcenia lub siły bezwładności

K_{\max} – maksymalna wartość odkształcenia lub siły bezwładności

Zakładamy najpierw wartość pierwszego współczynnika wagowego równą jedności, a drugiego równą zero. Następnie przeprowadzamy jednokryterialną optymalizację testującą ze względu na pierwsze kryterium. Określamy maksymalne i minimalne wartości zmian odkształcenia, po czym przeprowadzamy skalowanie przebiegu odkształcenia do przedziału $\langle 0,1 \rangle$, dzięki czemu otrzymujemy nowy przebieg zmienności odkształcenia $f_{os}(\mathbf{x})$. Następnie przeprowadzamy analogiczne operacje dla drugiego kryterium i otrzymujemy przebieg $f_{bs}(\mathbf{x})$. Po przeskalowaniu przebiegów zmian odkształcenia oraz siły bezwładności, w zasadniczym doborze parametrów mechanizmu sprzęgieł można przyjmować współczynniki wagowe zgodnie z wymaganiami konstruktora. Ostatecznie funkcja celu przyjmuje następującą postać

$$f_{cel}(\mathbf{x}) = w_1 f_{os}(\mathbf{x}) + w_2 f_{bs}(\mathbf{x})$$

gdzie:

w_k – współczynniki wagowe, $k = 1, 2$

$$w_1 + w_2 = 1, w_1 \geq 0, w_2 \geq 0$$

Ze względu, na fakt, że mechanizm każdego sprzęgła jest rozwiązywany numerycznie i nie jest znana analityczna postać rozwiązań równań opisujących ruch mechanizmu, funkcja celu również musi być każdorazowo obliczana. Oznacza to znaczne skomplikowanie i wydłużenie obliczeń.

3 Obliczenia

W celu doboru parametrów geometrycznych i fizycznych mechanizmu sprzęgła typu Alsthom wykorzystujemy model matematyczny sprzęgła przedstawiony w rozdziale trzecim. Najbardziej czasochłonnym etapem w trakcie doboru parametrów było numeryczne rozwiązanie układu równań opisujących kinematykę mechanizmu sprzęgła. Ponieważ dobór parametrów z wykorzystaniem standardowych metod

*Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom
do układu napędowego lokomotywy*

optymalizacyjnych: zdeterminowanych jak i losowych, nie dawał satysfakcjonujących wyników, zdecydowano się na inny sposób doboru parametrów. Do analiz przyjmujemy mechanizm o parametrach geometrycznych i fizycznych przedstawionych w tabeli 1. Wymiary elementów mechanizmu przyjmujemy z pracy [5], natomiast sztywności elementów metalowo – gumowych przyjmujemy z pomiarów wykonanych przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego z Poznania [6].

Tabela 1: Zestaw parametrów konstrukcyjnych sprzęgła typu Alsthom

Table 1: Construction parameters set of Alsthom type coupling

a [m]	b [m]	α [°]	β [°]	m_j [kg]	c_r [kN/mm]	c_ϕ [kNm/rad]
0,348	0,258	19	45	50	31,4	2,89

gdzie:

a, b, α, β – parametry geometryczne sprzęgła

m_j – masa jarzma

c_r, c_ϕ – stałe sprężystości elementów metalowo – gumowych

Przyjmujemy również, że parametry geometryczne sprzęgła będą się zmieniały następująco:


Tabela 2: Zakresy zmian (Min, Max) i zastosowane wartości parametrów (Nom) sprzęgła typu Alsthom

Table 2: Construction parameters of Alsthom type coupling (Nom) and range of change of parameters (Min, Max)

Parametry Alsthom	Min	Nom	Max
a [m]	0,313	0,348	0,383
b [m]	0,232	0,258	0,284
α [°]	17	19	21
β [°]	40	45	50

Współczynniki wagowe przyjmujemy w sposób następujący:

$$w_1 = w_2 = 0,5$$

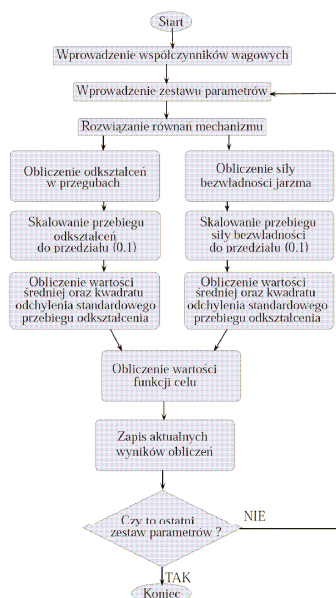

Rys. 3: Schemat algorytmu obliczania wartości funkcji celu dla sprzęgła typu Alsthom


Fig. 3: Algorithm of target function calculation for Alsthom type coupling

Algorytm rozwiązania wszystkich układów parametrów przedstawiono na rysunku 3. Dzięki takiemu podejściu czas obliczeń został znacznie skrócony.

W trakcie obliczeń pionowe przemieszczenia wału drążonego zmieniały się zgodnie z przebiegiem przedstawionym na rysunku 2.7. Prędkość lokomotywy ustalona została na 120 km/h, a moment napędowy ustalono na 12 kNm. Wartość przyjętego momentu napędowego odpowiada lokomotywie EP09, w której pojedynczy silnik trakcyjny napędzający jeden zestaw kołowy ma moc 735 kW. Często stosowane podejście do problemu rozwiązania zadania optymalizacji polega na obliczaniu wartości funkcji celu ze wzoru lub odpowiedniej procedury. W przypadku przedstawionej metody obliczanie wartości funkcji celu ze wzoru nie było możliwe, a obliczenia przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury obliczeniowej byłyby bardzo czasochłonne. W związku z tym w pracy przyjęto centralny, kompozycyjny plan eksperymentu i na jego podstawie dokonano wyboru osiemdziesięciu dwóch kombinacji parametrów sprzęgła. Mechanizm został rozwiązany dla każdego zestawu parametrów.


Na podstawie zapisanych wyników obliczeń wygenerowano wykresy przebiegów zmian odkształceń u_1 elementu gumowego w przegubie C_5 oraz zmian siły bezwładności F_b działającej na jarzmo mechanizmu. Wspomniane przebiegi przedstawiono na rysunkach 4 i 5.

*Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom
do układu napędowego lokomotywy*

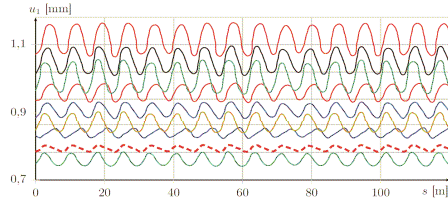

Rys. 4: Zmiana odkształcenia promieniowego przegubu C₅ dla wybranych zestawów parametrów na drodze 120 m

Fig. 4: Change of radial deformation of C₅ joint for best parameters on 120 m distance

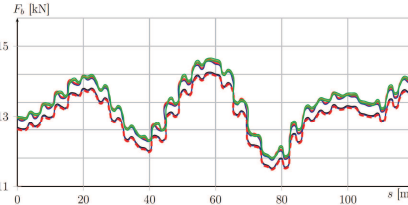

Rys. 5: Zmiana siły bezwładności działającej na jarzmo dla wybranych zestawów parametrów na drodze 120 m.

Fig. 5: Change of inertia force acting on yoke for best parameters on 120 m distance

Na wykresach czerwoną, pogrubioną linią zaznaczono przebiegi, które odpowiadają najmniejszej wartości funkcji celu przy założonych danych i ograniczeniach. W tabeli 3 zamieszczono parametry konstrukcyjne mechanizmu oraz najlepszy zestaw parametrów otrzymany w wyniku rozwiązania mechanizmu z wykorzystaniem założonego planu eksperymentu.

Tabela 3: Wynik doboru parametrów sprzęgła typu Alsthom

Table 3: Start and result parameters for Alsthom type coupling

	$a[m]$	$b[m]$	$\alpha [^\circ]$	$\beta [^\circ]$
Parametry początkowe	0,348	0,258	19	45
Parametry otrzymane	0,383	0,232	21	45
Zmiana	9%	-11%	9%	0%

Aby sprawdzić czy otrzymane rozwiązanie jest dla danego mechanizmu najlepsze stworzono funkcję regresji w postaci:

$$f_{\text{reg}}(a, b, \alpha, \beta) = r_1 + r_2 a + r_3 b + r_4 \alpha + r_5 \beta + r_6 ab + r_7 \alpha \beta + r_8 a^2 + r_9 a \beta + r_{10} b \alpha + r_{11} b \beta + r_{12} a^2 + r_{13} b^2 + r_{14} \alpha^2 + r_{15} \beta^2$$

Wykorzystując osiemdziesiąt dwa zestawy parametrów a , b , α , β i wartości funkcji celu dla nich obliczonych dobrano stałe funkcji regresji r_1 do r_{15} . Wartości parametrów podano w tabeli 4:

Tabela 4: Stałe funkcji regresji


Table 4: Regression function constants

r_1	0,2471	r_6	-0,2519	r_{11}	-0,0256
r_2	-0,2625	r_7	0,0402	r_{12}	0,3121
r_3	0,1582	r_8	0,0926	r_{13}	-0,0357
r_4	-0,0702	r_9	0,0612	r_{14}	0,0153
r_5	-0,4644	r_{10}	-0,0371	r_{15}	0,2760

Otrzymaną funkcję regresji podajemy minimalizacji wykorzystując do tego algorytm ewolucji różnicowej. Po niewielkim zaokrągleniu wyników otrzymujemy następujące wartości:


a [m]	b [m]	α [°]	β [°]
0,383	0,232	21	45

Otrzymane tym sposobem wyniki nie różnią się od wyników otrzymanych przy wykorzystaniu metod planowania eksperymentu. Na poniższych wykresach przedstawiono natomiast zmianę odkształcenia elementu gumowego oraz siły bezwładności dla parametrów konstrukcyjnych sprzęgła oraz dla najlepszego uzyskanego zestawu parametrów.

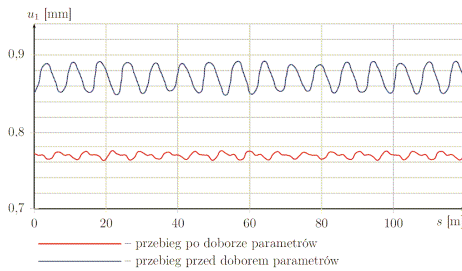

Rys. 6: Zmiana odkształcenia promieniowego przegubu C_5 na drodze 120 m dla parametrów wyjściowych oraz najlepszego otrzymanego zestawu parametrów

Fig. 7: Change of radial deformation of C_5 joint on 120 m distance for start and best parameters

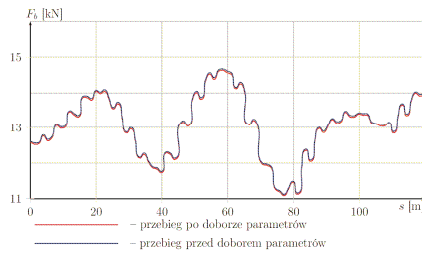

Rys. 7: Zmiana siły bezwładności działającej na jarzmo dla parametrów wyjściowych oraz najlepszego otrzymanego zestawu parametrów

Fig. 5: Change of inertia force acting on yoke on 120 m distance for start and best parameters set

Wartości zmian siły bezwładności jarzma oraz odkształceń w przegubie określonym wektorem p_{1C_5} przedstawione zostały w tabeli 5 (znak minus oznacza zmniejszenie wartości danej wielkości po doborze parametrów).

*Algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom
do układu napędowego lokomotywy*

Tabela 5: Zestawienie wyników dotyczących odkształceń w przegubie określonym wektorem p_1C_5 oraz siły bezwładności działającej na jarzmo dla sprzęgła typu Alsthom

Table 5: Results of change of radial deformation of p_1C_5 joint and change of inertia force acting on yoke for Alsthom type coupling

Odkształcenie w przegubie określonym wektorem p_1C_5		
Przed doborze parametrów	Po doborze parametrów	Zmiana [%]
Średnia [m]	Średnia [m]	
0,000863	0,000771	-11,84
Siła bezwładności działająca na jarzmo		
Przed doborze parametrów	Po doborze parametrów	Zmiana [%]
Średnia [kN]	Średnia [kN]	
13,02	12,98	-0,28

Podsumowując, zmiana wartości parametrów – zgodnie z tabelą 5, przy założonych ograniczeniach – pozwoliła na zmniejszenie średnich odkształceń w wybranym przegubie o około 12% oraz zmniejszeniu uległo również odchylenie standardowe odkształceń na poziomie około 316%. Siła bezwładności działająca na jarzmo zmalała o około 0,3% zarówno w przypadku średniej jak i odchylenia standardowego.

Literatura

1. Grzyb A.: *Symulacja komputerowa ruchu mechanizmów sprzęgieł odsuwanych*.
2. Madej J.: *Projektowanie mechanizmów napędowych pojazdów szynowych*. WKŁ, Warszawa, 1988.
3. Osiecki J.: *Equations of vibrations and analysis of the dynamics loadings of a drive system with Alsthom-type couplings*. Nonlin. Vibr. Problems, 10, 1969, s. 225-243.
4. Życzkowski M., Romaniszyn Z.: *Optymalizacja kinematyczna mechanizmu ciągłowego typu Alsthom*, Archiwum Budowy Maszyn, Tom XVI, Kraków 1969.
5. Sachs K.: *Elektrische Triebfahrzeuge*. Springer – Verlag, Wien, 1973.
6. Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu: *Tulejka metalowo – gumowa*, Rys. nr 4E091601-1-0, 2007.

Streszczenie

W pracy przedstawiono algorytm doboru parametrów geometrycznych sprzęgła typu Alsthom do układu napędowego lokomotywy. Celem analizy jest polepszenie właściwości dynamicznych sprzęgła, poprzez zmniejszenie odkształceń w przegubach oraz zmniejszenie sił bezwładności generowanych w badanym mechanizmie. Przedstawiona metoda doboru parametrów może być stosowana do projektowania nowych układów napędowych przystosowanych do dużych prędkości.

Algorithm of selection geometrical parameters of Alsthom type coupling for locomotive driving gear

Summary

The aim of the paper is the analysis of the method of selection geometrical parameters of locomotive flexible clutch. In particular the aim of the analysis is improvement of dynamic propriety of the clutches, decrease of the deformations in joints, and also decrease inertia forces generated in mechanisms and transferred through units and the components of the driving gear. The introduced method of the selection of parameters can be used in the process of constructing new driving arrangements adapted to the high speeds. Deformation in joints, and also the inertia forces acting on the parts of the mechanism will be studied.